

【構成部品】

- ・TVセレクトキット本体
  - ・40Pカプラー付ハーネス
  - ・切替スイッチ
- ・取付説明書
  - ・取扱説明書
  - ・保証書

【取付説明】


取り付けは安全確保のため必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行って下さい。  
(但し、ラジオや時計のメモリー内容は消えますので、メモリー内容はバッテリーマイナス端子を外す前にメモを取り、  
取付完了後に再入力して下さい。)

- ①カバー等を外して下さい。
  - ②ナビコンピューター裏に白色40P（TVセレクトの40P）カプラーを割り込ます。  
ロックピンが「カチッ」というまで挿入して下さい。※カプラーを外すときは、カプラーの抜け防止爪をしっかり  
押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。カプラーを無理に引っ張りますとHDDの、基盤が破損する恐れがあります。
  - ③周りカプラーを確認してからバッテリーマイナス端子を取り付けて下さい。
  - ④取付後、エンジンONの状態でTVをつけ、ATレバーをDレンジにしてサイドブレーキを降ろして、TVが映って  
いるか確認して下さい。映らない場合は、カプラー等をもう一度確認して下さい。
  - ⑤確認出来れば、TVセレクトを両面テープで固定して下さい。
  - ⑥切替スイッチを、操作しやすい場所に両面テープで固定して取り付けして下さい。
  - ⑦取り外したカバー等を元に戻して取り付け作業終了です。
- ※TVを見ている間、ナビゲーションは止まったままになりますが故障ではありません。  
ナビゲーションをご利用になる場合は、付属の切替スイッチをOFFにしてしばらく走行してください。  
修正回路が働き正常な位置を示すようになります。

【取付方法】 セレナ




①フロントエアコンユニット（クリップ4箇所）  
を車両後方に引き抜きます。（図①）

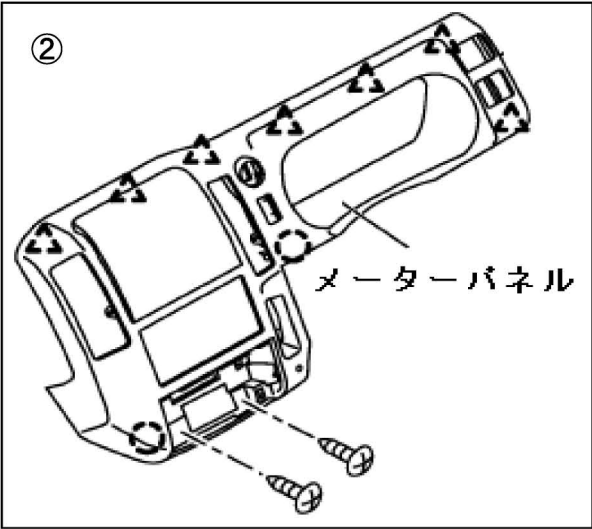


②シフトノブ上部のビスを取り外し、シフトノブを  
取り外します。

③エアコンユニット裏のビス（2箇所）を外し、  
メーターパネルごとオーディオパネルを  
取り外します。（図②）  
※オーディオパネル～メーターパネルまでは一体に  
なっています。

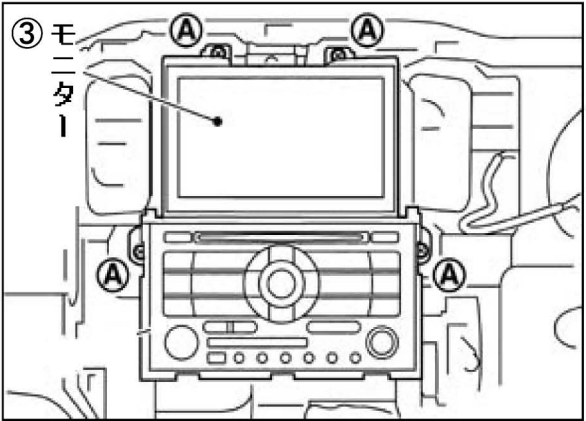

④Aの位置にあるビス（4箇所）を外し、  
オーディオユニットを取り外します。（左図③）

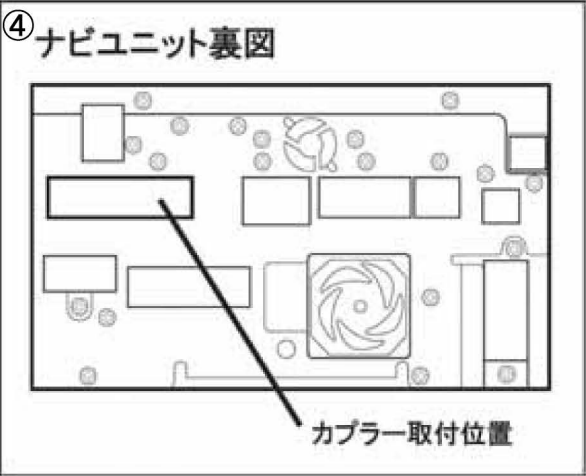

⑤ユニット裏の40Pカプラーに、TVキットの  
カプラーを割り込ませます。